BASPA II
CLEAN & SAFETY BATH SYSTEM
365日×バスパ II
新・リラクゼーション
BASPA II
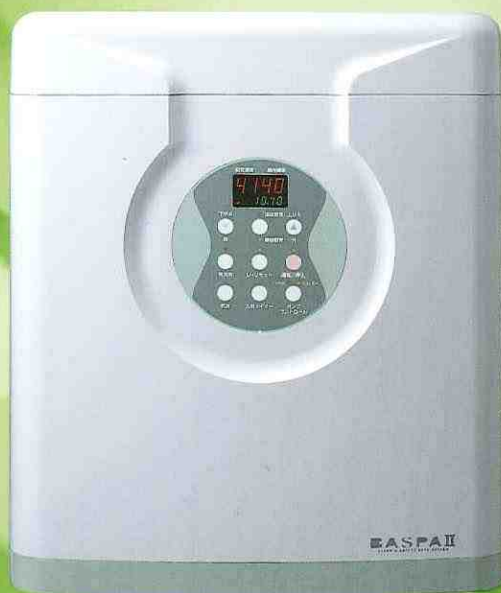
気泡のお風呂が気持ちいい。心とカラダへ、

お風呂を家族みんなのリラクゼーション・スポットへ。
「バスパII」の気泡浴があると、極上のくつろぎが、からだの内から外まで癒してくれます。
さらに、「バスパII」は徹底的に“きれい”※にもこだわっています。
高い水質基準をクリアしていますから、家族全員が納得・満足する
最高に気持ちのいい場所になります。「バスパII」、すべては、本当のリラクゼーションへ。

※「バスパII」は、公衆浴場水質基準、24時間風呂協議会自主基準を満たしている高水準の水質を保っています。

進化した気泡浴システムを
水質基準を超えた「きれい」と一体化しました。

BASPA II

Super Clean & Heating System
浄化加熱制菌システム
＋
Air Bubble-blowing System
気泡噴出システム

本当のリラクゼーションを。カンタン操作の快適システムで

パワーアップした高性能エアーポンプの
きめ細かな泡が全身をマッサージ。

やわらかいお湯の泡が、全身をやさしく包みこむようにマッサージ、豊かなリラクゼーションが心身ともに癒してくれます。専用ブロアモーターによるエアレーションシステムを採用、直接エアーを浴槽内噴気盤に引込み、大容量の気泡を発生させますから、効果的な温熱マッサージが楽しめます。

気泡盤

優れたスーパークリーン＆ヒーティングシステム(浄
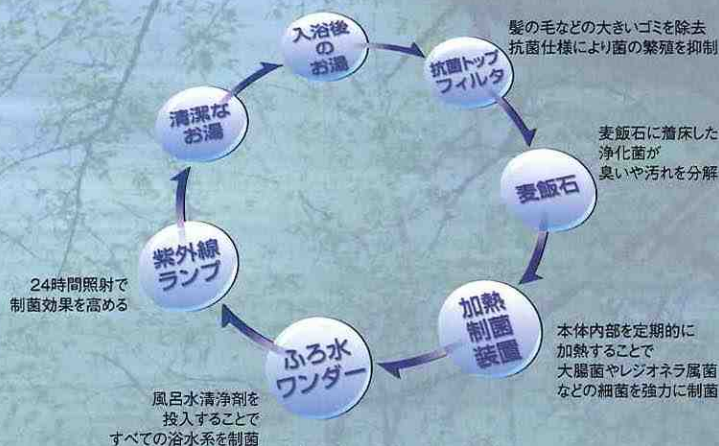
Air Bubble-blowing System 気泡噴出システム

気泡噴出システムを
より快適にお使いいただくために。

1. 噴気盤は浴槽水深60cm以内でご使用ください。
2. 湯温は多少ぬるく感じる位が快適です。ご使用は3分を目安とし、長くても5分を限度にしてください。
3. 体調の思わしくない方や、妊娠中の方は使用しないでください。

ベストのお風呂が楽しめます。

化加熱制菌システム)が、お風呂の清潔さを持続します。

いつでも一番風呂の気持ちよさを実感できる。「バスパII」は、常に「バイオ浄化」「強力制菌システム」で清潔なお湯へ生まれ変わらせています。人の体は、日々生活していると必ず細菌や小さなゴミが付着してしまいます。そして入浴した際に、付着した細菌やゴミを浴槽内に持ち込んでしまいます。「バスパII」は抗菌トップフィルターでお湯の中の大きなゴミを除去し、菌の繁殖を抑制します。自動熱洗浄の強力制菌装置によって大腸菌やレジオネラ属菌など細菌を強力に制菌します。全5段階におよぶ浄化加熱制菌システムで、高いレベルで厳しい水質基準を達成しています。また、日常のお手入れでも風呂水清浄剤「ふろ水ワンダー」を定期的に投入することで、浴槽内を完全制菌し、また本体パイプのスクール(汚れ)の付着も少なくなります。(当社比)

「バスパII」水質設計基準

濁度(度)	過マンガン酸カリウム消費量(mg/L)	大腸菌群数(個/mL)	レジオネラ属菌数(10CFU/100mL未満)	
5以下	25以下	1以下	10未満	公衆浴場水質基準
2以下	25以下	1以下	10未満	24時間風呂協議会自主基準
2以下	25以下	1以下	不検出	バスパII

風呂水清浄剤(付属品/錠剤)投入後、大腸菌・レジオネラ属菌、不検出

<採水条件>
- 使用水:水道水
- 浴槽の大きさ:浴槽湯はり量 320L
- 採水のタイミング:入浴後、10±2時間

面倒な操作は不用です。24時間、お好みのお湯加減をキープします。

操作はボタンを軽く押すだけ。温度表示や時計表示も見やすく配置しているので、ご高齢の方でも迷わず、簡単に操作できます。設定作業も見やすいコントロールパネルで簡単操作。お好みの温度に設定して、朝・昼・晩、いつでも気持ちのいい一番風呂が楽しめます。今日から面倒なお風呂準備は不要です。

わかりやすく操作しやすいコントロールパネル
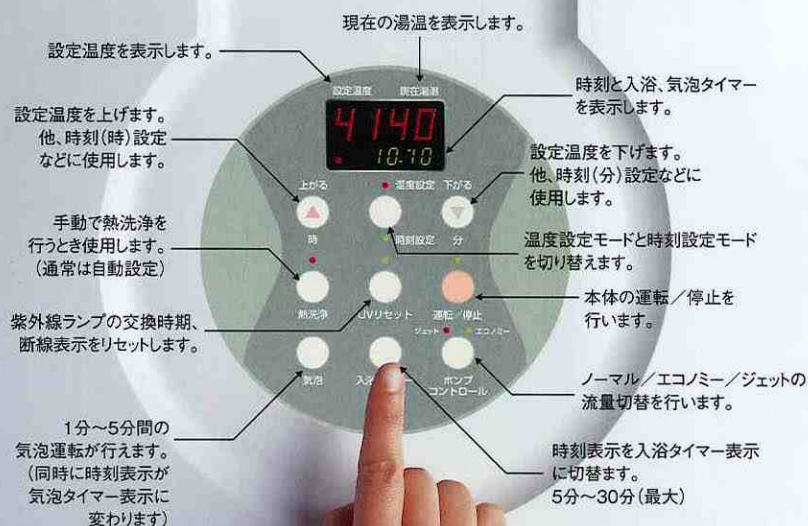
コンパクトで、使いやすい親切設計。

■ワンタッチで適温キープ。

温度調整は、「上げる」または「下げる」ボタンで35~45℃のお好みの温度が設定できます。「ぬるめ」や「熱め」といったご家族それぞれのお好みの温度も選べます。また、入浴タイマー(5~30分)を装備しているので、ぬるま湯でのんびりと半身浴したい時や時間を決めて入浴をしたい時などに最適です。

■ランプが点灯、交換時期をお知らせ。

「紫外線殺菌灯交換お知らせランプ」を搭載しているので、紫外線殺菌灯の交換のタイミングがわかりやすくなっています。適切な交換時期をお知らせすることで、常に清潔なお湯質を保つことができます。

■安全基準を先取りした安心設計。

安全基準を先取りした漏電保護プラグ(感知電流6mA)や運転停止ボタンをはじめ数多くの安全設計を施しています。ガスで追焚きなどのついうっかりという万一の場合でも本機の損傷を防ぐ安心設計です。

本当のリラクゼーションを。

「バスパII」なら一日中、いつでも適温、入浴タイム。

いつでもお風呂に入りたい、そんなワガママに「バスパII」がお応えします。平均20リッター/分のお湯を循環させて、適温キープ。これで朝·昼·晩と、好きな時間に、気兼ねせずに入浴できます。

「バスパII」のお湯なら、デリケートなお肌でも安心。

お肌をやさしく包みこむ、やわらかいお湯。
デリケートなお肌の心配も「バスパII」なら安心です。
一番湯のピリピリ感がなく、入浴に適したマイルドなお湯はお肌に負担をかけないやさしさと清潔を両立させていますから、ゆっくりと安心して入浴できます。

「バスパII」は節水と節約で、環境と家計を守る、ムダのない循環システム。

これまでのお湯を使い捨てにする入浴と違い、
年間50〜100トンもの節水が可能になります。
日々の水道料金の節約にも貢献します。
環境とお財布にもやさしく、夏期の水不足解消に貢献します。

「バスパII」は、安心して入浴が楽しめる万全の安全設計。

ライフスタイルに合わせて使える安心設計。
安全な電気で保温するので、さまざまなライフスタイルに対応します。
また、一人暮らしの方にありがちなお風呂の手間と心配を解消します。

「バスパII」は、お風呂掃除がとにかく楽、拭くだけでカンタン、空き時間が有効に使えます。

体力と時間がかかってしまうお風呂掃除も
「バスパII」なら7人/日以下の標準的な使用で、
毎日のお手入れは抗菌フィルターの掃除と
スポンジなどで浴槽内を軽く拭くだけ。
空いた時間をちょっとした余暇に充てられます。

さまざまなタイプをご用意。ほとんどのお風呂に設置できます。

●標準タイプ

浴槽に近接させたり、浴室内の床面などに本体を設置する最も標準的なタイプです。

●浴槽の上に設置するタイプ

浴槽サイドを利用し、人工大理石ボードを置いて、その上に本体を設置します。

●ユニットフレームの上に設置するタイプ

バランス釜の上の空間をユニットフレームを使って有効利用し、浴室のスペースを損ないません。また、人工大理石ボードが必要となる場合もあります。

バスパII・本体仕様

項目	仕様
型式	SLS-MS2105SN
本体設置場所	浴室内
外形寸法	高さ510×幅450×奥行180mm
本体重量	16kg(ろ材含む、非通水時)
定格電源	AC100V
定格周波数	50/60Hz
定格消費電力	900W/h
ヒーター消費電力	750W/h
ブロアモーター	AC100V 360W/h
殺菌装置	紫外線殺菌灯(5W)
	管内加熱処理
風呂水清浄剤	次亜塩素酸(ふろ水ワンダー)を10日に1度1粒投入
浄化方式	生物浄化(球状麦飯石2.6kg)
水質　濁度	2度以下
過マンガン酸カリウム消費量	25mg/L以下
大腸菌	1個以下/ml
レジオネラ属菌	不検出/100ml(風呂水清浄剤使用時)
対応のべ人数	7人以下/日
対応浴槽容量	400L浴槽(湯量320L)まで

項目	仕様
時計表示	7セグデジタル(緑)
湯温表示	7セグデジタル(赤)
湯温調節範囲	35～45℃、OFF
循環水量調節	3段切替(エコノミー、ノーマル、ジェット)
お手入れの方法	取扱説明書 参照
消耗品　抗菌トップフィルター	6ヶ月または破損時に交換
紫外線殺菌灯	9～12ヶ月に1回交換
風呂水清浄剤	2箱消化(400日)後、市販品を購入してください。
安全装置	漏電保護プラグ(感知電流6mA)
	ヒーター空焚防止装置(バイメタル+温度ヒューズ)
	ポンプ空運転防止装置(水流センサー)
	温度制御装置(水温センサー)
	自動洗浄ロック検知
	水温センサー異常検知
	浴水温度過昇検知
	転倒時電流遮断装置(傾斜センサー)
	過電流保護装置(管ヒューズ15A)
	異常ノイズ防止装置
電源コード	7m

本体、付属品明細及び個数

部品価格表

部品	価格
浴槽上設置用人工大理石ボード	¥8,000+消費税
設置用ユニットフレーム材	¥8,000+消費税

消耗品価格表

消耗品	価格
抗菌トップフィルター2枚入	¥1,000+消費税
紫外線殺菌灯	¥7,000+消費税

本体価格 ¥428,000+消費税
標準工事費 ¥22,000+消費税
※特別なアース工事や電源増設工事等は、別途費用がかかります。

⚠安全上のご注意

1.ご使用の前に「取扱説明書」と「設置工事説明書」をお読みの上、正しくお使いください。 2.アースを確実に取り付けてください。故障や漏電の時に感電する恐れがあります。アース付きコンセントがない場合は、第3種接地工事を行ってください。(別途費用がかかります) 3.定格15A以上の電源コンセントに単独で直接接続してお使いください。他の器具との併用は分岐コンセントが発熱し、発火することがあります。 4.本機は、防水構造ではありません。水没することのないように水はけの良い場所に設置してください。感電・故障の原因になります。 5.本体の転倒防止の処置をしてください。振動等により、本体が転倒し感電・けがの原因となります。 6.本機の設置・移設についてはお買い求めの販売店又はお客様相談室にご依頼ください。お客様ご自身での工事は、感電・火災の原因になります。 7.設置工事には電源コード保護のため、壁等に穴を開ける場合がありますのでご了承ください。 8.このカタログ掲載の商品は一般家庭用です。 9.浴水は、飲料水として使用しないでください。体調を損なう場合があります。10.皮膚に異常(湿疹、かゆみなど)を感じた場合やその他疾患がある方は、使用しないでください。 11.異常を感じた場合は専門医にご相談ください。 12.気泡噴出システムをご使用になる次の方は、医師とご相談ください。◇急性(疼痛性)疾患の方◇感染症疾患の方◇悪性腫瘍のある方◇熱の高い方◇心臓に障害のある方(ペースメーカーを使用している方)◇血圧に異常のある方◇妊娠している方◇特異体質、特殊な持病のある方◇医師に温浴、マッサージを禁止されている方◇極度に身体が弱っている方◇医師に治療を受けている方◇皮膚知覚障害または、皮膚に異常のある方

使用上のご注意

1.バランス釜やガス釜を併用される場合には、本体ご使用前に釜の内部をよく洗浄してください。 2.ご使用当初、ろ材のバイオバランスが保たれるまでの間、お湯が白濁することがありますが、通常1～2週間できれいなお湯になります。白濁した場合は、浴水を交換してください。 3. 入浴時以外は、保温・結露防止のため浴槽に蓋をしてください。 4.もらい錆により、ご使用当初浴槽に錆が付着しやすくなる場合がありますが、そのときは洗浄剤などで落としてください。 5.ヒーターは保温用ですので急速に温度を上げる場合には、バランス釜、ガス釜、給湯器などをご利用ください。 6.本機は平成4年度厚生省令第69号に適合する水道水を対象としており、温泉水等の使用はお湯の浄化や本体に影響を及ぼす場合がありますので、おやめください。 7. 市販の入浴剤等は、お湯の浄化等に影響を与える場合がありますので、使用しないでください。 8.水流が弱くなった場合、本体内部とホースを24時間風呂専用洗浄剤及び排水パイプ用洗剤等で洗浄してください。 9.24時間風呂対応浴槽、ステンレス、タイル、天然石以外の浴槽では、浴水を長時間貯めて継続使用しますと、まれに浴槽表面に膨れ、荒れ、変色の起る場合があります。ご購入の時に販売店にてお確かめください。●「バスパII」には、保証書を添付しております。お買い上げの際、記載内容をご確認いただき大切に保管してください。●改良、改善のため、予告なく仕様を変更することがあります。●この商品を使用できるのは日本国内のみで、国外では使用できません。●製品の色は印刷物ですので実際の色と多少異なります。●このカタログ記載内容は、平成24年1月1日現在のものです。

製造・販売元
株式会社ブライトホームサービス
〒136-0071 東京都江東区亀戸1-8-7 飯野ビル7階

お客さま相談室 0120-39-9901
お電話のご利用時間／10:00～17:00(土・日・祝日はお休みです)

㊅1201 1000 S/PC